

INNOCENTI



MinipassionMini.com

scegliamo la nostra



MinipassionMini.com

MinipassionMini.com

mini90M

motore: 4 tempi sistemato anteriormente in posizione trasversale

cilindri 4 verticali in linea

alesaggio 64,59 mm

corsa 76,20 mm

cilindrata totale 998 cc

rapporto di compressione 9 : 1

alimentazione: carburatore tamperproof SU-HS4 alimentato da pompa meccanica

distribuzione: valvole in testa comandate da aste e bilancieri

candele: Champion N9Y oppure Marelli CW7LPI

raffreddamento: ad acqua, con ventola azionata termostaticamente e serbatoio di recupero

potenza DGM a 5.600 giri/min 49cv

potenza fiscale 12cv

coppia massima a 2.600 giri/min 7 kgm

impianto elettrico: batteria da 12 volt 43 Ah con alternatore situata nel vano motore

frizione: monodisco a secco

cambio: 4marce sincronizzate + retromarcia

trasmissione: alle ruote anteriori. Semiassi con doppi giunti omocinetic

sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma ed ammortizzatori telescopici

sterzo: a pignone e cremagliera

freni: anteriori a disco, posteriori a tamburo.

Circuito sdoppiato in diagonale con pompa differenziale e segnalatore guasti

avvisatore acustico: clacson

tergicristallo anteriore: a una velocità con pompa meccanica lavaparabrezza

specchio retrovisore esterno: nero

paraurti anteriore e posteriore: neri

appoggibraccia: semplice

lunotto termico

proiettori: lampade normali

luci retromarcia

sedili: in finta pelle

tappeti: in gomma

pannelli laterali:

in finta pelle

elettroventilatore per riscaldatore: a una velocità

sedili anteriori: ad avanzamento maggiorato con sistema antiribaltamento e schienale reclinabile

tappo serbatoio benzina: nero, con serratura

dimensioni e prestazioni:

passo	2,040 m
carreggiata anteriore	1,255 m
carreggiata posteriore	1,250 m
lunghezza massima	3,120 m
larghezza massima	1,500 m
altezza massima (a scarico)	1,380 m
peso in ordine di marcia	720 kg
velocità massima	140 km/h circa
accelerazione (km da fermo)	38,2 sec.
pneumatici radiali	135 SR-12
consumo (velocità costante 80 km/h)	16,8 km con 1 litro
autonomia (a 100 km/h)	575 km
capacità serbatoio	38 litri
capacità max. vano bagagli	930 dm ³
numero posti	5

carrozzeria: berlina a due porte, cinque posti, con portellone posteriore di carico. Carrozzeria monoscocca con telai separati per i gruppi meccanici anteriore e posteriore. Cofano motore incernierato anteriormente. Sedile e schienale posteriori ribaltabili per aumentare il piano di carico. Attacchi per cinture di sicurezza per i posti anteriori e posteriori. Protezione antiruggine sottoscocca in PVC. Verniciatura acrilica NAD.



MinipassionMini.com

mini 90SL (differenze rispetto al modello Mini 90n)**lampeggiatore di emergenza****avvisatore acustico:** trombe elettriche**tergicristallo anteriore:** a due velocità con lavaparabrezza elettrico**tergicristallo posteriore:** con pompa lavavetro elettrica**cristalli:** azzurrati atermici**cristalli laterali posteriori:** incernierati e con apertura a compasso**paraurti anteriore e posteriore:** cromati**elettroventilatore per riscaldatore:** a due velocità con interruttore incorporato nel cruscotto**ripiano porta oggetti posteriore****sedili:** con specchiatura centrale in tessuto rigato e fasce laterali in tessuto diagonale**pannelli interni e rivestiture:** in tessuto diagonale**tappeti:** in tessuto bouclé**appoggiatesta****pneumatici radiali** 155/70 SR-12**accendisigari****ripiano porta oggetti posteriore**

Appoggiabraccia con impugnatura. Tasca in ABS sul pannello porta.

Copertura a soffietto leva cambio.

Maniglie interne per passeggeri.

Ganci appendi indumenti.

Inserti e profilature cromati su guarnizioni vetri.





motore: 4 tempi sistemato anteriorm. in posiz. trasversale
cilindri 4 verticali in linea
cilindrata totale 1.275 cc
rapporto di compressione 9,75 : 1
alimentazione: carburatore tamperproof singolo SU-HS6 di tipo sigillato antinquinamento alimentato da pompa elettrica
distribuzione: valvole in testa comandate da aste e bilancieri
candele: champion N9Y oppure Marelli CW7LPI
raffreddamento: ad acqua con ventilatore elettrico azionato termostaticamente e serbatoio di recupero
potenza massima SAE (a 6.050 giri/min) **77 cv**
potenza fiscale 15 cv
coppia massima SAE (a 3.200 giri/min) **10,6 Kgm**
impianto elettrico: batteria da 12 volt 43 Ah con alternatore situata nel vano motore
accensione: distributore di accensione con variatore anticipo centrifugo e a depressione
trasmissione: alle ruote anteriori. Semiassi con doppi giunti omocinetic
sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma ed ammortizzatori telescopici

prestazioni:

velocità massima oltre 160 km/h
accelerazione (Km da fermo) 32,5 sec.
consumo (velocità costante 80 km/h) 15,4 km con 1 litro
(capacità serbatoio) 38 litri
autonomia (a 100 km/h) 535 km.
pneumatici radiali 155/70 SR-12
cerchi in lega leggera
numero posti 5
portata utile (5 persone + 50 kg bagagliaio) 400 kg

crystalli: atermici

crystalli laterali posteriori: incernierati e con apertura a compasso

tergicristallo anteriore: a 2 velocità con lavaparabrezza elettrico

freni: anteriori a disco, posteriori a tamburo. Circuito sdoppiato in diagonale con pompa differenziale e segnalatore guasti

lunotto: con sbrinatori, tergi e lavavetro elettrici
impianto di scarico: con silenz. terminale doppia uscita
sedili anteriori: anatomici con appoggiatesta, ad avanzamento maggiorato. Muniti di sistema di antiribaltamento e schienale reclinabile. Rivestiti in panno speciale con guarnizioni tessuto unito
sedili posteriori: a cuscino e schienale ribaltabili per aumentare il piano di carico. Rivestiti in panno speciale con guarnizioni tessuto unito.
cinture di sicurezza autoavvolgenti: ai sedili anteriori + attacchi per cinture di sicurezza per i sedili posteriori
cruscotto: incorpora il ripiano portaoggetti, la strumentazione, due bocchette aria fresca, i comandi del riscaldatore, il vano radio, l'interruttore luci ed elettroventilatore, l'accendisigari.
tappeti: in moquette
pannelli interni e rivestiture: in panno speciale
paraurti anteriore e posteriore: in resina poliesteri rinforzata con fibra di vetro
proiettori: alogeni allo jodio
fendinebbia: incorporati nel paraurti anteriore

dimensioni:

passo 2,040 m
carreggiata anteriore 1,255 m
carreggiata posteriore 1,250 m
lunghezza massima 3,130 m
larghezza massima 1,524 m
altezza massima (a scarico) 1,380 m
altezza minima (a carico) dal suolo 0,130 m
peso in ordine di marcia (vettura scarica) 750 kg


MinipassionMini.com



INNOCENTI

mile

mile

(differenze rispetto al modello Mini 90 SL)

paraurti: avvolgenti in policarbonato antiurto e integrati da fascioni laterali

fanaleria posteriore: di tipo integrale con incorporati la luce retromarcia e retronebbia

cerchi ruote: autoventilanti in acciaio stampato ad alta resistenza

specchio retrovisore esterno: comandabile dall'interno

volante: di sicurezza ad assorbimento d'urto

plancia: di nuova concezione ad assorbimento d'urto con parte superiore schiumata

contachilometri: con totalizzatore parziale

orologio digitale con cronografo

posacenere: con vano illuminato

accendisigari di sicurezza

cassetto portaoggetti: sulla plancia

disco orario: incorporato su aletta parasole

consolle portaoggetti: sul tunnel centrale

alzacrystalli: elettrici con interruttore di comando sulla consolle

sedili: in velluto bicolore con imbottitura in schiuma con elevato coefficiente di smorzamento

cinture di sicurezza autoavvolgenti: ai sedili anteriori + attacchi per cinture di sicurezza per i sedili posteriori


pannelli porte: in velour con fascia inferiore di protezione in finta pelle

impianto radio: predisposizione cablaggio; vani altoparlanti in posizione di massima resa, nei pannelli posteriori

dimensioni:

lunghezza massima 3,160 m

larghezza massima 1,520 m

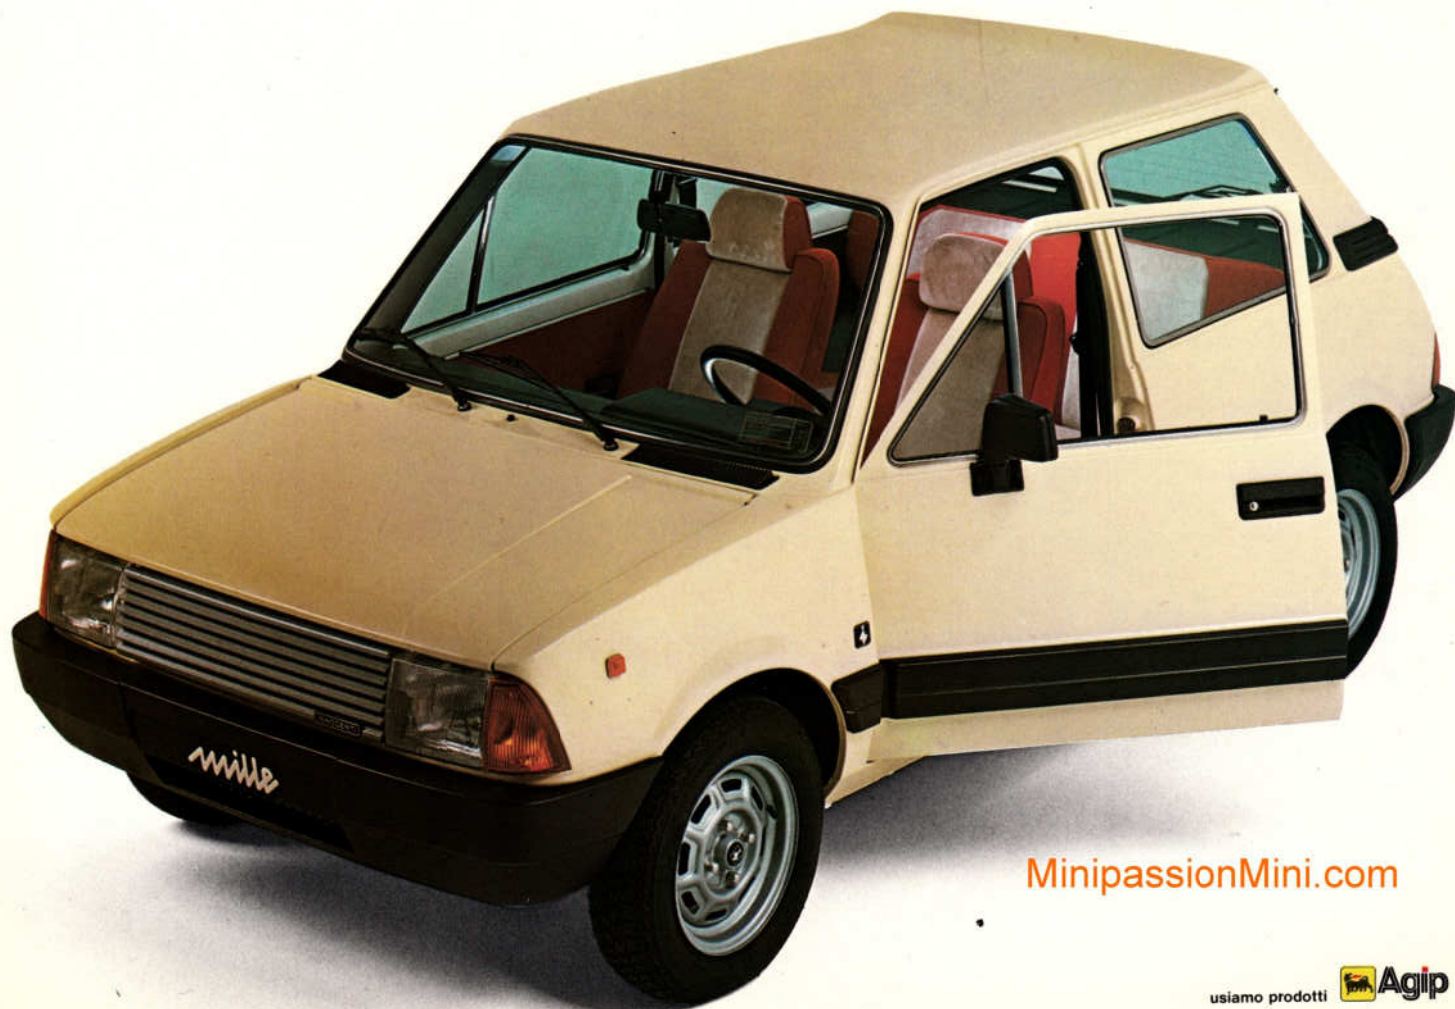

MinipassionMini.com

usiamo prodotti  Agip

Rifiniture e comfort

	Mini 90 N	Mini 90 SL	Mini De Tomaso	Mille
lunotto termico	●	●	●	●
retrovisore esterno	●	●	●	
retrovisore esterno regol. dall'interno				●
bloccasterzo	●	●	●	●
tappo chiave serbatoio	●	●	●	●
luci retromarcia	●	●	●	●
tasche portiere		●	●	●
tappezzeria in finta pelle	●			
tappezzeria in tessuto		●		
tappezzeria in panno speciale			●	
tappezzeria in velluto				●
appoggiatesta		●	●	●
ripiano portaoggetti		●	●	●
cassetto portaoggetti sulla plancia				●
paraurti cromato		●		
paraurti avvolgenti in termoplastico			●	●
cerchi ruote in lega leggera			●	
cerchi ruote autoventilanti in acc.				●
sedili anteriori ad avanz. maggiorato	●	●	●	●
pneumatici 135 SR-12	●			
pneumatici 155/70 SR-12		●	●	●

Rifiniture e comfort

	Mini 90 N	Mini 90 SL	Mini De Tomaso	Mille
alzacrystalli elettrici				●
cristalli atermici		●	●	●
tergicristallo a due velocità		●	●	●
lavaparabrezza elettrico		●	●	●
tergicristallo posteriore		●	●	●
trombe elettriche		●	●	●
lampeggiatori di emergenza		●	●	●
accendisigari		●	●	●
posacenere con vano illuminato				●
profilati cromati		●	●	●
proiettori alogeni			●	●
deflettori posteriori		●	●	●
fendinebbia			●	
retronebbia				●
contachilometri con totalizzatore parziale				●
orologio digitale con cronografo				●
predisposizione impianto altoparlanti				●
consolle portaoggetti				●
cinture di sicurezza			●	●
tappeti in moquette		●	●	●
disco orario incorp. su aletta parasole				●

MinipassionMini.com

garanzia 1 anno percorrenza illimitata



INNOCENTI